



演艺科 -
技术支持组

大埔文娱中心
新界大埔安邦路十二号
电话
852-2665 4477
传真
852-2667 4289

联络

潘咏琳女士
高级经理
(新界东)场地管理
直线电话
852-2694 2505

周群慧女士
经理(新界东)场地运作2
ykwchau@lcsd.gov.hk
直线电话
852-26942590
传真
852-26934878

关玉英女士
驻场技术监督(新界东)
dykwon@lcsd.gov.hk
直线电话
852-2694 2571
传真
852-2697 6747

舞台装置

演奏厅不会预先安排装台，因此，租用人须在订租期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光及音响设备。
因应其他设施及技术需要，请向驻场技术监督查询。

大埔文娱中心 - 演奏厅

详细 技术设施资料

V. 2021.10.21

第1页, 共6页



大埔文娱中心演奏厅是一个镜框式舞台设计，其设备可供研讨会、话剧及综艺表演。

前往方法

香港铁路(MTR):
东铁线，大埔墟站，港铁接驳巴士 K12 大埔八号花园

驾车路线:

大埔太和路 → 安祥路 → 安慈路 → 安邦路



出入景

经后台入口

后台入口

经楼梯由地下进入二楼
演奏厅

泊车

需要预先申请



观众席



演奏厅座位共有两种模式

座位共551个, 包括前座451个,
后座100个

或

座位共756个, 包括前座656个,
后座100个。

镜框

镜框尺寸

可利用红色大幕调教镜框

13.60 x 4.80米(阔 x 高)

9.00 x 4.80米(阔 x 高) 最小

舞台阔度

台中至台左及台右之吊杆楼层

7.45米

舞台深度

镜框后部至天幕距离

10.71米

镜框后部至台边距离 (由台中量度)

1.38米

舞台高度

舞台地板至吊杆走廊高度

4.25米

舞台地板至棚顶高度

7.30米

手绞式悬景吊杆可达的最高高度

6.50米

悬挂系统

大幕 (左右开合) - 手动操作

1

手绞式悬景吊杆

4

固定灯光吊杆

5

吊杆直径

48毫米

吊杆长度

12.5米

吊杆负重量 (安全载重量)

100公斤

舞台

舞台是平面硬木板。

侧舞台

(阔 x 深 x 高)

2.46 x 10.28 x 4.25米

后舞台


没有

布景位置

没有

通道

化妆间楼层

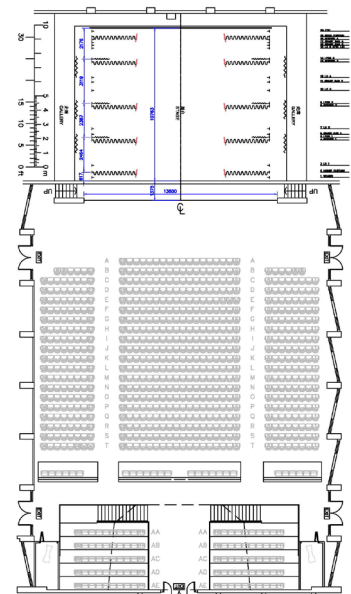

756 座位



舞台设备

幔幕

黑色幔幕	侧幕	3对	平	3.0 x 5.5米	(阔 x 高)
	沿幕	3幅	平	15.0 x 2.0米	
		1幅	平	15.0 x 1.4米	
红大幕 (手动操作)		1对	左右开合	7.0 x 6.0米	
黑后幕 (手动操作)		1对	左右开合	8.0 x 5.5米	
前投白天幕		1幅		12.3 x 5.6米	

乐队级台

Wenger Trouper

金属架平台。所有级台不可油漆及钉嵌。

2.44 x 1.22米(阔 x 长)	203毫米(高) x 3 件
	407毫米(高) x 3 件

指挥级台 (一或两级) 1个

指挥谱架 Wenger Signature: 1个

合唱级台 (四层) 5件

乐队椅 40张

谱架 40个

高椅 3张

演讲台 1个

舞蹈地胶 5条

只供舞蹈表演用

(请预留租用时间铺设)

551 座位
13.5 x 2.00米 (阔 x 深)
黑色 (主舞台面积)

地毯 绿色 2 5.20 x 7.00米(阔 x 深)

只供戏曲表演用


乐器	三角琴	1	嘉惠GS-100
	直身琴	1	山叶
	定音鼓	1套	Ludwig (23", 26", 29", 32")
	中式鼓	1	

枱 4 1.38 x 0.77 x 0.73米(阔 x 深 x 高)
枱布 2 紫红色

化妆间

中层 2间, 每间供15人使用

化妆间设有洗手间设备

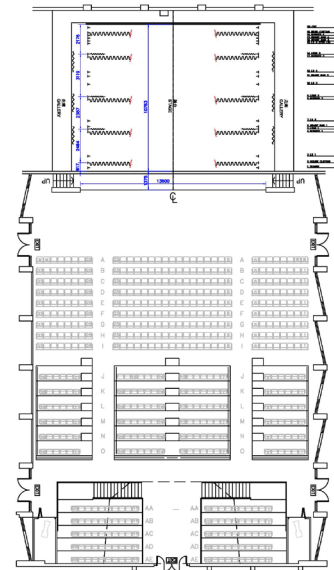

**灯光****调光器**

共有60路, Rank Strand灯光TEMPUS调光器; 每组容量为 2仟瓦特。

灯光控制台

ETC ION 1000 型计算机记忆灯光控制面板, 附有备份控制设施, 最多操作1024个参数; 设于灯光控制室。

观众席灯

观众席灯的亮度可在灯光控制室内调控。

灯光回路

遍布于舞台及吊杆楼层各处, 共 60个最高负载2仟瓦特的灯光回路, 最终接驳至英式15安培三脚插座上。

额外供电

63安培三相电流设于台左作临时接线用。

租用人如要利用后台侧的额外电源以供电给带来的电力设备时, 需由本地注册电业工程人员, 进行所需要的电力工程。

带来的电力装置, 应设有足够有效的电路保护器。

舞台墙身设有多个英式13安培三脚墙边插座可供使用。

前台位置

前台顶固定吊杆: 距离舞台约12.35米投射长度及25度角。(台唇)

前台顶固定吊杆: 距离舞台约13.56米投射长度及21度角。

成像灯

750瓦	ETC	Source 4 15/30°	50	观众席顶、侧灯柱及流动灯架
600瓦	Strand	SL 23/50°	10	

螺纹灯

1千瓦	Robert Juliat	Lutin 306LF	28	顶灯吊杆
2千瓦	Strand	Fresnite	6	

所有螺纹灯都设有四边光闸

Par灯

1千瓦	Strand	PAR 64	18	CP62
-----	--------	--------	----	------

LED电脑灯

600瓦	Robe	Spiider	4	固定安装在观众席上方
------	------	---------	---	------------

天幕灯

LED	Altman	Spectra CYC 200 RGBA	7
-----	--------	----------------------	---

地排灯

LED	Altman	Spectra CYC 200 RGBA	7
-----	--------	----------------------	---

追光灯

1.8千瓦	Robert Juliat	Victor - 1159B	2
-------	---------------	----------------	---

效果投射灯

2千瓦	Strand	Cadenza EP	2
		晴云	2
		水景	2
		火焰	1
		雪景	2

Gobo固定器

A 尺码	ETC	Source 4 15/30°	15
B 尺码	ETC	Source 4 15/30°	15
	Strand	SL 23/50°	9

虹膜式可变光闸

	ETC	Source 4 15/30°	15
	Strand	SL 23/50°	3

烟雾机

	Look Solution	Viper NT	2
--	---------------	----------	---

频闪灯

	Martin	Atomic 3000 DMX	1
--	--------	-----------------	---

紫外光灯

400瓦	Wildfire	WF-402F, 90°泛光灯	1
------	----------	-----------------	---



滤色片转换器	Chroma-Q	Universal	12	
其他	谱架灯		20	
	流动灯架	4 层, 2米(高)	6	
	灯架灯具组合:	4 (顶)	Source 4 15/30°	1720毫米*
		3	Source 4 15/30°	1280毫米*
		2	Source 4 15/30°	860毫米*
	1 (底)	Source 4 15/30°	420毫米*	
	* = 灯具镜片中央离地高度			
	灯架	1.50米(高)	2	
	座地灯架		4	

请提交灯光设计图, 以确认所需灯光设备。

灯具数量会因应维修略有变动, 请向驻场技术监督查询。

若灯光装置时段少于两小时, 场地只能提供标准舞台灯光供租客使用。

若自携「灯光及电力设备」到剧院使用, 必须参考机电工程署之电力规例-工作守则(2009 年版)之要求, 如关于电力安全任何问题, 请联络本部门。详情请参考以下网址:

https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html

音响

扬声器系统	Meyer Sound UPA 1C	2
	Meyer Sound MSL 4	2
	Bose 402	8
调音控制台	Midas Verona 240 调音台 24 单声道输入, 8 辅助输出, 12 x 4 矩阵输出	
话筒输入	舞台话筒连接线 (台左及台右每边)	12
	台口话筒连接线	6
讯号处理设备 (已固定调较)	BSS BLU-160 数码讯号处理器	2
	dbx 1531x 1/3 图示均衡器	1
	Klark Teknik DN360 二路三分一倍频Octave图示均衡器	2
	Klark Teknik DN410 二路五段参数均衡器	1
	Klark Teknik DN540 四路限幅器	2
	Roland SN550 数码回馈抑制器	1
	Yamaha SPX990 效果处理器	1
	ART 430DR-X 效果处理器	1
话筒	AKG CK 91	2
	AKG C414B-ULS	2
	Crown PCC160	3
	Neumann KM184	8
	Shure BETA 52A	1
	Shure BETA 57A	6
	Shure BETA 58	4
	Shure SM58S	2
	Shure BETA 87A	2
无线话筒	Sennheiser EW100G3 UHF 无线话筒系统	8 套
	领夹式 : SK100G3 或	8
	手提式 : SKM100G3	8
	<i>同时最多可用8支, 但最少租用3节时间 (额外收费)</i>	
舞台监听	Nexo PS 10-R2	6
MD/CD 录音机	Tascam MD-CD1 MKIII	2



激光光盘录音机	Tascam SS-CDR200	2
---------	------------------	---

多媒体投影机	Panasonic PT-EX610E (6,200流明)	1
--------	-------------------------------	---

通讯系统

舞台监督控制台设于台右

单声道对讲系统供舞台、灯光及音响使用

传呼及表演监听系统

闭路电视系统

制作桌可设于堂座中

音响设备数量会因应维修略有变动，请向驻场技术监督查询。
租用人须在租用时段内装拆设备。